

Noże do zdejmowania powłok

Do prostego i szybkiego zdejmowania zewnętrznej powłoki ochronnej.

Zastosowanie:

prace przy puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych
kabel okrągły PCV / kable do pomieszczeń wilgotnych / ostrze do kabli płaskich

NYN 4 – 16 mm² – NYN 5 – 16 mm² – kable koncentryczne i okrągłe

„Kabiąx” Nóż do zdejmowania izolacji

do nacięcia okrągłych i podłużnych, do zdejmowania izolacji NYN - 4 - 16 mm² - NYN - 5 - 16 mm², do kabli koncentrycznych, okrągłych, a także do przecinania rur z PCV i Isoflexu do średnicy 25 mm



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 22	4 - 16	200	2
20 00 24	dodatkowy nóż	10	5

Nóż do zdejmowania powłok „Kabifix LWL”

do przewodów światłowodowych od 6 do 25 mm², do cięcia okrągłego i podłużnego, umieszczona wewnątrz śruba nastawna do nastawiania głębokości cięcia, wymienny nóż, poręczny ergonomiczny kształt



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 23	6 - 25	200	1

Nóż do kabli z ostrzem hakowym

do zdejmowania izolacji z wszystkich rodzajów kabli, do nacinania i zdejmowania izolacji odpornej na wilgoć



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 31	8 - 28	100	6

Nóż do kabli bez ostrza hakowego

do nacinania i zdejmowania izolacji odpornej na wilgoć



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 38	4 - 16	90	6
20 00 40	8 - 28	95	6
20 00 42	28 - 35	125	6
20 00 44	35 - 50	135	6
20 00 46	dodatkowy nóż	2	10

Noże do zdejmowania izolacji

Nóż do zdejmowania izolacji

przeznaczony do zdejmowania izolacji odpornej na wilgoć NYN od 3 x 1,5 - 5 x 1,5 mm², o średnicy zewnętrznej od 8 do 13 mm



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 36	8 - 13	80	6

Nóż z przesuwным ostrzem

do zdejmowania izolacji z przewodów od 0,2 - 4,0 mm², do prawie wszystkich żył o średnicy od 0,2 - 0,3 - 0,8 mm i 1,5 - 2,5 - 4,0 mm² przekroju



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 43	0,2 - 4,0	50	1

Nóż do zdejmowania izolacji z kabli płaskich

do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji z wszystkich kabli płaskich i owalnych oraz izolacji z pojedynczych przewodów 0,8 - 1,5 - 2,5 mm²



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 37	0,8 - 1,5 - 2,5	80	6

Nóż do zdejmowania izolacji „Coaxi”

do zdejmowania izolacji z kabla koncentrycznego, jedna strona noża przeznaczona do zdejmowania izolacji zewnętrznej, druga strona noża do izolacji wewnętrznej



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 35	4,8 - 7,5	80	6

Nóż do zdejmowania powłok z przewodów zabezpieczonych przed zwarciem

specjalny nóż do zdejmowania izolacji / powłok przewodów zabezpieczonych przed zwarciem. Zintegrowany ogranicznik ruchu oraz optymalna jakość i układ noży umożliwiają po raz pierwszy bezpieczne i łatwe zdejmowanie problematycznej izolacji – bez uszkodzenia przewodów i oszczędzając czas.



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 06 30	1,5	80	1
20 06 32	2,5/4,0/6,0	80	1
20 06 34	10,0/16,0	80	1

PC-Strip

do zdejmowania izolacji z kabli komputerowych i sygnalizacyjnych
Do zdejmowania izolacji z:

- z PCV z kabli o średnicy od 5,5 - 15,0 mm
- z przewodów 6 - 26 AWG/4,0 - 0,22 mm²



Art. nr.	Ciężar	Sztuk
20 00 39	100	6

Nóż do zdejmowania izolacji z kabli koncentrycznych

do kabli koncentrycznych, RG-58, RG-59/62, RG-6 i 6QS, z 3 wymiennymi i pojedynczo regulowanymi nożami, odstęp cięcia 8 i 4 mm



Art. Nr.	Ciężar	Sztuk
20 00 69 RG-58, RG-59/62, RG-6, 6QS	60	1

„Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów światłowodowych

narzędzie uniwersalne, nóż do zdejmowania powłok z kabli światłowodowych 2,8; 5,0 oraz 8,0 mm, precyzyjny nóż do właściwych włókien szklanych, zdejmowanie izolacji wewnętrznej 0,254 mm oraz 0,32 mm.



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 67	2,8/5,0/8,0	120	1

Nóż do zdejmowania izolacji z kabli komputerowych UTP/STP

narzędzie uniwersalne do obcinania, zdejmowania powłok oraz izolacji z kabli okrągłych i płaskich, kabli ekranowanych i nieekranowanych, nastawna głębokość cięcia, wymienne noże, do kabli o średnicy od 3,5 do 9 mm



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 00 68	3,5 - 9	120	1

Precyzyjny nóż do zdejmowania izolacji PWS-Plus

obszary zastosowań: technika komputerowa, urządzenia sterownicze, telekomunikacja

- precyzyjne zdejmowanie izolacji AWG 30 (0,25 mm Ø) do AWG 20 (0,80 mm)
- regulowany ogranicznik długości do 15 mm
- obcinak do drutu do 0,80 mm Ø (kabel miedziany)



Art. nr.	Ø mm ²	Ciężar	Sztuk
20 00 33	0,25 - 0,80	50	1

Precyzyjne narzędzie do zdejmowania izolacji

lekkie i poręczne narzędzie do precyzyjnego zdejmowania izolacji z przewodów i spletek w takich dziedzinach zastosowań jak elektronika, technika informatyczna, telekomunikacja, budowa modeli, nastawne na 6 różnych średnic drutów, z regulowanym ogranicznikiem długości



Art. nr.	Zakres zdejmowania izolacji	Ciężar	Sztuk
20 06 00	0,12/0,16/0,20/0,25/0,30/0,40	26	1
20 06 02	0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,80	26	1
20 06 04	0,30/0,40/0,50/0,60/0,80/1,00	26	1

Precyzyjne narzędzie do zdejmowania izolacji

lekkie i poręczne narzędzie do precyzyjnego zdejmowania izolacji z przewodów światłowodowych (pojedynczych żył) w takich dziedzinach zastosowań jak elektronika i telekomunikacja, dla średnicy 0,18 mm



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
20 06 22	0,18	26	1

Przyrząd do zakładania kabli LSA

standardowy przyrząd do zakładania kablowych połączeń komputerowych, informatycznych i telekomunikacyjnych z obcinakiem, haczykiem ciągnącym i ostrzem
średnica przewodów: 0,35 – 0,9 mm
średnica żył: 0,7 – 2,6 mm



Art. nr.	Ø	Ciężar	Sztuk
30 03 22	0,35 - 0,9	70	1

haupa

...rozwiązania, które przekonują

INFO

Szczypce do zdejmowania izolacji

Rozróżnia się następujące narzędzia do obróbki.

Ręcznie nastawiane szczypce do zdejmowania izolacji

Nastawia się je ręcznie z wyczuciem na odpowiednią średnicę odizolowania. Dlatego też niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu jest bardzo duże (HAUPA Art. nr. 210644+210643).

Automatycznie lub samoczynnie nastawiane szczypce do zdejmowania izolacji

Do szybkiego i precyzyjnego cięcia, zdejmowania powłok i izolacji. Te narzędzia ustawiają się automatycznie na wymagany przekrój przewodu lub grubość izolacji. Uszkodzenie przewodów lub izolacji jest niemożliwe. Ogranicznik długości ułatwia seryjne zdejmowanie izolacji. (HAUPA Art. nr. 211930+210683+210690).

Mikroprecyzyjne narzędzia do zdejmowania izolacji

Znajdą one zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zdjęcia izolacji z cienkich drucików: technika informatyczna, technika sieciowa, urządzenia sterownicze, telekomunikacja, elektronika, budowa modeli (HAUPA Art. nr. 200033+200069+200039+200068).

Szczypce do zdejmowania izolacji

do zdejmowania izolacji z elastycznych spletek i mocnych przewodów miedzianych, z automatycznym ustawieniem do wymaganej średnicy, po dokonaniu zdjęcia izolacji szczypce są natychmiast gotowe do dalszej pracy



Art. nr.	Ø mm²	Długość	Ciężar	Sztuk
21 06 80	0,2 - 6	170	180	1
21 06 88	dodatkowy nóż		5	1

Szczypce „Quadro“

z magazynkiem, połączenie 4 funkcji w celu precyzyjnego obrabiania tulejek zaciskowych w formie taśmy o średnicy od 0,5 - 2,5 mm

- zdejmowanie izolacji: średnica 0,5 - 2,5 mm
- skręcenie: średnica 0,5 - 2,5 mm
- cięcie: drutów i skrętek o średnicy 0,5 - 2,5 mm
- zaciśnięcie: prasowanie trapezowe, średnica 0,5 - 2,5 mm



Art. nr.	Ø mm²	Długość	Ciężar	Sztuk
21 06 82/1	0,5 - 2,5	170	217	1

Szczypce do zdejmowania

„Quadro“ Zestaw w walizce

w mocnej walizce z tworzywa



Art. nr.	Zawartość	Ciężar	Sztuk
21 06 82	1 „Quadro“-szczypce wraz z magazynkiem 2 dod. magazynki oraz puszka do przechowywania tuleje	400	1

Magazynek do „Quadro“

magazynek „Jokari“ „Quadro“ umożliwia natychmiastową wymianę tulejek w formie taśmy



Art. nr.	Ciężar	Sztuk
21 06 82/2	5	1

Pojemnik do przechowywania tulejek w taśmie

pojemnik na tulejki w formie taśmy do szybkiej wymiany w magazynku

Art. nr.	Ciężar	Sztuk
21 06 82/3	10	1

Szczypce do zdejmowania izolacji DIN 5232

stal do narzędzi specjalnych, kuta i ulepszona, rączka dwukomponentowa z osłoną antyślizgową, chromowane, głowica polerowana (Program podstawowy)



Art. nr.	Długość	mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 44	160	0,6 - 10	170	1

Szczypce do ręcznego zdejmowania izolacji

do kabli miedzianych, wygodna rękojeść, narzędzie wielofunkcyjne stanowiące obcinak do kabli, precyzyjne zdejmowanie izolacji za pomocą noży kształtowych



Art. nr.	Długość	mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 20	175	0,5/0,75/1,0/1,3/1,5/2,0/2,5	205	1
21 06 22	175	0,5/0,6/0,75/1,0/1,3/1,5	205	1
21 06 24	175	0,25/0,32/0,4/0,5/0,6/0,75	205	1

Szczypce do ręcznego zdejmowania izolacji światłowodowych


szczypce do kabli z włókna szklanego, nastawiana głębokość cięcia, narzędzie wielofunkcyjne przydatne zwłaszcza do zdejmowania izolacji i cięcia przewodów, w szczególności do zdejmowania przewodów światłowodowych (zewnętrzne otoczki i bufor), z blokadą rękojeści



Art. nr.	Długość	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
20 00 57	150	0,18	185	1

Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji

niemożliwe uszkodzenie przewodu, również przewody z cienkich drutów odizoluje się zgodnie z normą, wymienne noże ze stali specjalnej, mocny metalowy korpus, sprężyna naciskowa odprowadza szczypce w położenie wyjściowe

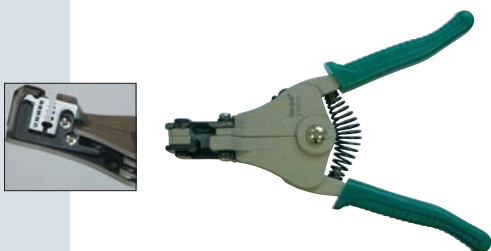

Art. nr.	Długość	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 91	165	0,5 - 2	341	1
21 06 92	165	1 - 4	341	1

Szczypce automatyczne do zdejmowania izolacji HAUPA-Special

Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w miejscach trudno dostępnych. Do drutów miedzianych od 0,50 do 6 mm², proste w obsłudze poprzez boczne wprowadzanie przewodów, niekonieczne nastawianie przekroju, zintegrowany obcinak boczny do drutów miedzianych do maks. 2,8 mm Ø, nastawiany ogranicznik długości.

Obszary zastosowań: przemysł elektrotechniczny, elektrotechnika, przemysł samochodowy



Art. nr.	Długość	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 81	170	0,5 - 4	75	1

Super szczypce do zdejmowania izolacji

ustawienie przekroju następuje automatycznie, zakres pracy od 0,5 do 4 mm², zintegrowany obcinak do cięcia bocznego do 2,0 mm²



Art. nr.	Długość	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 83	170	0,5 - 4	75	1

Szczypce do zdejmowania izolacji „High Strip“

przeznaczone do przewodów i spletek od 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm², do przewodów i spletek z izolacją z PCV, gumy, IPE, silikonu, THHN, TWHN, PMMA i z przewodów zasilania źródeł światła z izolacją PE



Art. nr.	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 84	0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4	100	1

Szczypce do zdejmowania izolacji

do drutów od 6 - 16 mm², automatycznie ustawienie przekroju



Art. nr.	Długość	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 85	160 mm	6 - 16	120	1

Szczypce do kabli płaskich

automatyczne narzędzie do zdejmowania izolacji z kabli płaskich pokrytych PCV do maks. szerokości 12 mm, nadaje się do wszystkich kabli płaskich do 2,5 mm², automatycznie ustawienie przekroju



Art. nr.	Długość	Ø mm²	Ciężar	Sztuk
21 06 86	160 mm	0,75 - 2,5	120	1

Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji ASI

- Automatyczne, ergonomiczne szczypce do zdejmowania izolacji z kabli ASI (Akuator-Sensor-Interface) posiadających powłokę zewnętrzną TPE lub PUR,
- Specjalny kontur ostrza, który dopasowuje się do kabla,
- Specjalnie hartowane wymienne ostrza
- Zintegrowany ogranicznik boczny umożliwia precyzyjne zdejmowanie izolacji zewnętrznej.
- Kabel o prostym konturze dosunąć do ogranicznika bocznego i przycisnąć.
- Wykluczone uszkodzenie obydwu wewnętrznych przewodów
- Trzon szczypiec wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym nadaje się do kabli ASI z izolacją zewnętrzną TPE i PUR; np. Siemens 3 RX9015, Siemens 3 RX9025, Leoni FLI-9Y11Y (PUR), Siemens 3 RX9013 (TPE).



Specjalny kontur klingi ze zintegrowanym ogranicznikiem bocznym

Art. nr.	Długość	Ciężar	Sztuk
21 06 93	160 mm	120	1

haupa®

...rozwiązania, które przekonują

Automatyczny ściągacz izolacji

Ergonomiczna konstrukcja automatycznego ściągacza izolacji, która poprzez specjalnie skonstruowany system dopasowywania czyni zbędnym ustawianie narzędzia do przekroju przewodu. Wyklucza to również możliwość uszkodzenia przewodu.

Szczypce te przeznaczone są dla pojedynczego, wielo oraz drobnoszwojowego przewodu od 0,2 do 6 mm². Wąska forma szczypiec umożliwia bezproblemowy dostęp do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Charakterystyczne dla tych szczypiec jest użycie niewielkiej siły przy odizolowywaniu. Noże odizolowujące dopasowują się automatycznie do różnych przekrojów przewodów co zabezpiecza przed uszkodzeniem przewodu.

Dalszą zaletą tego ściągacza jest zintegrowany obcinak przewodu do przekroju max. 2,5 mm².

(Przewody Cu i Al.) mogą być obcinane. Nastawny ogranicznik od 6 do 18 mm upraszcza prace seryjne.

Miękki, kolorowy plastik na ręczce gwarantuje przyczepność oraz brak zmęczenia podczas pracy. Ściągacz izolacji testowany TÜV/GS



Nowość



Art. nr.	Długość	Ø mm ²	Ciężar	Sztuk
21 06 96	180	0,2 - 6	170	1

Szczypce do zdejmowania izolacji

do zdejmowania izolacji z PCV z przewodów od 0,1 - 6,0 mm², do zdejmowania izolacji i obcinania kabli z podwójną izolacją jak również z kabli komputerowych i telefonicznych i sterujących 4-6-8-polowych, z automatycznym ustawieniem wymaganej średnicy, skuteczność cięcia do 6 mm²



Art. nr.	Długość	Ø mm ²	Ciężar	Sztuk
21 06 90	200	0,03 - 6	180	1

Szczypce automatyczne do zdejmowania izolacji

do zdejmowania izolacji z przewodów masywnych oraz o cienkich drutach pokrytych PCV o średnicy od 0,08 do 2,5 mm², maksymalna ustawiana długość odizolowania wynosi 15 mm, automatycznie ustawienie przekroju, skuteczność cięcia do 6 mm²





Art. nr.	Długość	Ø mm ²	Ciężar	Sztuk
21 19 28	160	0,08 - 2,5	80	1

Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji


do zdejmowania izolacji z drutów i kabli z izolacją z PCV od 0,08 mm² (AWG 28) do 6,0 mm² (AWG 10), do cięcia spletek 6,0 mm² (AWG 10) i przewodów miedzianych 4,0 mm² (AWG 12), skuteczność cięcia do 6 mm²



Art. nr.	Długość	Ø mm ²	Ciężar	Sztuk
21 19 30	205	0,08 - 6	190	1

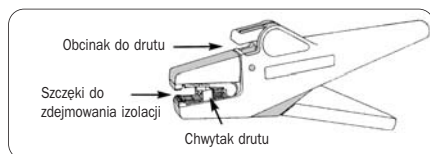


Z obydwu stron nacisnąć na chwytnik drutu




Nastawić żądaną długość odizolowania


Nastawianie długości odizolowania




Szczypcami wprowadzić drut do chwytnika



Zaciśnąć rękojeść szczypiec, szczypce zamkną się automatycznie



Suwak odizolowujący cofa się



Zwolnić rękojeść szczypiec, szczypce otworzą się automatycznie